LIQUIfit®快插式接头

该“生态设计”系列产品为水处理行业提供了**创新型产品的选择**，可以**防止流体污染**并**保护环境**。该系列接头可确保**液体传输**管路**可靠和紧凑**的连接。

产品优势

创新的技术和理念

- 人体工程学和美学设计
- 用于水、饮料和液态食品设备市场上最紧凑的产品。
- 易于清洁的表面
- 快速连接和拆卸
- 全流量设计
- 可连接预制金属管
- 夹爪系统有效防止抽运效应
- 生态设计（材质、制造过程、重量、尺寸和性能）

优异的性能

- 专利的密封技术
- 生产中100%防泄露检测
- 保证质量和可追溯性的生产日期代码
- 广泛的形状和规格

高性能材质

- 环保聚合物的材质可满足最严格的食品加工法规
- 特别适合用于传输饮用水和液态饮料
- 即使在高温条件下，也具有优秀的耐化学性和耐机械性
- 不含双酚A和邻苯二甲酸酯，符合相关法规

市场应用

冷热饮料出售机
惰性气体
冷却系统
食品加工
水净化系统
饮水机
医疗设备

技术参数

适用的流体	水、饮料、二氧化碳（惰性用途） 化学流体：请咨询乐可利
工作压力	真空至16 bar
工作温度	-10°C至+95°C

紧固扭矩 (BSPT/NPTF)	螺纹	1/8"和1/4"	3/8"和1/2"
	daN.m	0.15	0.30

可靠的性能依赖于传输的流体类型、所使用的部件材质和所连接的软管。
确保真空能力可达755 mm Hg（99%真空度）。

部件材质

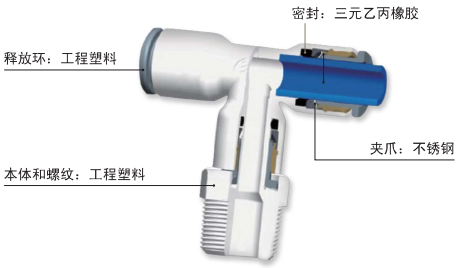

不含硅

符合的法规

DI：2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
RG：1935/2004/EC
FDA：21 CFR
NSF 51 95°C耐高温
NSF/ANSI 61 - C HOT
DM 174
KTW：接头，根据要求定制
WRAS
ACS

LIQUIfit®系列不同管径的产品在不同温度时的耐压性能

-10°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+1°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+20°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+40°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+65°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	10	10
6	1/4	10	10
8	5/16	10	10
10	3/8	7	7
12	1/2	7	7

+95°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	4	4
6	1/4	4	4
8	5/16	4	4
10	3/8	4	4
12	1/2	4	4

环保足迹

以等径管对管接头的环境足迹为例：



管对管接头

- 聚甲醛材质市场标准
- 聚丙烯材质市场标准
- 派克乐可利

LIQUIfit®

管对管接头

市场标准

其他品牌管对管接头



环保设计

生命周期分析(LCA)提供了一种崭新的评价环保差异化的方法。

我们对通过3个派克乐可利接头和市场上的其他标准产品的饮用水接头进行了完整的生命周期对比分析。

该分析以ISO 14020、ISO 14025和IEC PAS 62545标准为依据，在伦理委员会（法国国际检验局）批准的一份报告中提供了该结论。

ECO DESIGN

RWD：原料消耗
ED：能量消耗
WD：水消耗
GW：全球变暖
OZ：臭氧消耗
AT：空气致毒性

POC：光化学臭氧生成
AA：空气酸化
WT：水毒性
WE：水富营养化
HWP：危险废物生成

螺纹接头

6505 直接头，BSPT外螺纹

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	F1	H	kg
4	R1/8	6505 04 10WP2	11	3	18	0.003
	R1/4	6505 04 13WP2	14	3	18	0.004
6	R1/8	6505 06 10WP2	11	4	18	0.002
	R1/4	6505 06 13WP2	14	4	18	0.004
8	R1/8	6505 08 10WP2	17	6	20	0.004
	R1/4	6505 08 13WP2	14	6	20	0.004
	R3/8	6505 08 17WP2	17	6	20	0.005
10	R1/4	6505 10 13WP2	17	7	21.5	0.005
	R3/8	6505 10 17WP2	19	7	21.5	0.007
	R1/2	6505 10 21WP2	22	7	21.5	0.010
12	R3/8	6505 12 17WP2	19	9	24.5	0.008
	R1/2	6505 12 21WP2	22	9	24.5	0.012

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层

6505 直接头，NPTF外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	F1	H	kg
1/4	NPT1/8	6505 56 11WP2	1/2	5/32	17	0.002
	NPT1/4	6505 56 14WP2	9/16	5/32	17	0.003
	NPT3/8	6505 56 18WP2	3/4	1/4	21,5	0,004
3/8	NPT1/8	6505 60 11WP2	3/4	5/32	22,1	0,005
	NPT1/4	6505 60 14WP2	3/4	1/4	22	0.006
	NPT3/8	6505 60 18WP2	3/4	1/4	22	0.007
	NPT1/2	6505 60 22WP2	15/16	1/4	27	0,012
1/2	NPT3/8	6505 62 18WP2	15/16	3/8	28	0.012
	NPT1/2	6505 62 22WP2	15/16	3/8	28	0.013

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层
我们也可提供6505 56 18WP3、6505 60 11WP3和6505 60 22WP3

6505 直接头，BSPT外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	F1	H	kg
1/4	R1/8	6505 56 10WP2	11	5	17	0.002
	R1/4	6505 56 13WP2	14	5	17	0.003
3/8	R1/4	6505 60 13WP2	17	7	22	0.006
	R3/8	6505 60 17WP2	19	7	22	0.006
	R1/2	6505 60 21WP2	22	7	28	0.012
1/2	R3/8	6505 62 17WP2	24	9	28	0.014
	R1/2	6505 62 21WP2	24	9	28	0.017

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
此外，还可提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸
螺纹不带预涂涂层

6315 直接头，BSPT内螺纹

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	H	kg
6	R1/8	6315 06 10WP2	13	32	0.003
	R1/4	6315 06 13WP2	16	33	0.004
8	R1/4	6315 08 13WP2	16	33.5	0.004
	R3/8	6315 08 17WP2	20	36	0.009

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

螺纹接头

6315 直接头，NPTF内螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	H	kg
1/4	NPT1/4	6315 56 14WP2	11/16	30	0.003
3/8	NPT3/8	6315 60 18WP2	13/16	36	0.007

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6353 直接头， BSPP内螺纹

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		E	F	H	kg
6	G3/4	6353 06 27WP2	10	32	32	0.011
8	G3/4	6353 08 27WP2	10	32	40.5	0.017
10	G1/2	6353 10 21WP2	12	27	36	0.011

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6353 直接头，BSPP内螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		E	F	H	kg
1/4	G3/4	6353 56 27WP2	10	32	31	0.006
3/8	G1/2	6353 60 21WP2	12	27	36	0.011
	G3/4	6353 60 27WP2	10	32	41	0.018
1/2	G3/4	6353 62 27WP2	10	32	44.5	0.014

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6352 直接头，BSPP内螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		E	F	H	kg
5/16	G1/2	6352 08 21WP2	10.5	27	37	0.009
	G5/8	6352 08 23WP2	10.5	29	32	0.013
3/8	G3/8	6352 60 17WP2	12	22	36	0.008
	G1/2	6352 60 21WP2	12	27	36	0.011
1/2	G5/8	6352 62 23WP2	10.5	29	32	0.013

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6325 直接头，UNS内螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		E	F	H	kg
1/4	UNS7/16-24	6325 56 133WP2	7	9/16	31	0.002
3/8	UNS7/16-24	6325 60 133WP2	7	9/16	32	0.004

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

螺纹接头

6521 带尾管直接头，BSPT外螺纹

环保工程塑料



ØD	C		F	H	kg
6	R1/8	6521 06 10WP2	13	19	0.002
	R1/4	6521 06 13WP2	14	19	0.003
	R3/8	6521 06 17WP2	17	19	0.004
8	R1/8	6521 08 10WP2	19	23	0.003
	R1/4	6521 08 13WP2	19	23	0.004
	R3/8	6521 08 17WP2	19	23	0.004
10	R1/4	6521 10 13WP2	19	25	0.004
	R3/8	6521 10 17WP2	19	25	0.005
	R1/2	6521 10 21WP2	22	25	0.008
12	R3/8	6521 12 17WP2	22	28	0.005
	R1/2	6521 12 21WP2	22	28	0.007

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层

6521 带尾管直接头，NPTF外螺纹 英制

环保工程塑料



ØD	C		F	H	kg
1/4	NPT1/8	6521 56 11WP2	1/2	19	0.001
	NPT1/4	6521 56 14WP2	1/2	19	0.002
	NPT3/8	6521 56 18WP2	3/4	19.5	0.004
3/8	NPT1/4	6521 60 14WP2	3/4	25	0.004
	NPT3/8	6521 60 18WP2	3/4	25	0.004
1/2	NPT3/8	6521 62 18WP2	15/16	31	0.010
	NPT1/2	6521 62 22WP2	15/16	32.5	0.013

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层

6521 带尾管直接头，BSPT外螺纹 英制

环保工程塑料



ØD	C		F	H	kg
1/4	R1/8	6521 56 10WP2	14	19	0.001
	R1/4	6521 56 13WP2	14	19	0.002
	R3/8	6521 56 17WP2	17	19	0.004
3/8	R1/4	6521 60 13WP2	19	25	0.004
	R3/8	6521 60 17WP2	19	25	0.004
1/2	R3/8	6521 62 17WP2	24	31.5	0.006
	R1/2	6521 62 21WP2	24	31.5	0.009

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小），此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸
螺纹不带预涂涂层

6300 LIQUIfit®埋入式接头

黄铜，三元乙丙橡胶



ØD		G	H	kg
4	6300 04 00	8	10	0.002
6	6300 06 00	10	11.5	0.002
8	6300 08 00	13	15	0.003
10	6300 10 00	15.5	17	0.005
12	6300 12 00	18.5	19.5	0.010

每个Carstick®包装有50个埋入式接头
在第2章节中提供埋入孔尺寸

6300 LIQUIfit®埋入式接头 英制

黄铜，三元乙丙橡胶



ØD		G	H	kg
1/4	6300 56 00	10.5	12.5	0.002
3/8	6300 60 00	15.5	17	0.005
1/2	6300 62 00	22	23	0.011

每个Carstick®包装有50个埋入式接头
此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)的尺寸规格
在第2章节中提供埋入孔尺寸

螺纹接头

6579 固定式直角接头，BSPT外螺纹

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		G	H	J	L	kg
6	R1/8	6579 06 10WP2	11	14	10	19	0.002
	R1/4	6579 06 13WP2	11	14	10	19	0.003
	R3/8	6579 06 17WP2	11	14	10	19	0.004

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层

6579 固定式直角接头，NPTF外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		G	H	J	L	kg
1/4	NPT1/8	6579 56 11WP2	11	22	3/8	18	0.009
	NPT1/4	6579 56 14WP2	11	26	3/8	18	0.003
	NPT3/8	6579 56 18WP2	11	26.5	3/8	18	0.004
3/8	NPT1/4	6579 60 14WP2	16	32	1/2	26	0.006
	NPT3/8	6579 60 18WP2	16	32	1/2	26	0.006

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层

6579 固定式直角接头，BSPT外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		G	H	J	L	kg
1/4	R1/8	6579 56 10WP2	11	22	10	18	0.002
	R1/4	6579 56 13WP2	11	26	10	18	0.003
	R3/8	6579 56 17WP2	11	26	10	18	0.004
3/8	R1/4	6579 60 13WP2	16	31.5	13	26	0.006
	R3/8	6579 60 17WP2	16	32	13	26	0.006

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层

6509 固定式直角接头，BSPT外螺纹

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L	kg
6	R1/8	6509 06 10WP2	13	10.5	28	24	0.037
	R1/4	6509 06 13WP2	14	10.5	28	24	0.007
	R3/8	6509 06 17WP2	17	10.5	28	24	0.008
8	R1/8	6509 08 10WP2	19	13.5	34	29.5	0.010
	R1/4	6509 08 13WP2	19	13.5	34	29.5	0.011
	R3/8	6509 08 17WP2	19	13.5	34	29.5	0.011
10	R1/4	6509 10 13WP2	19	16	38	34.5	0.019
	R3/8	6509 10 17WP2	19	16	38	34.5	0.020
	R1/2	6509 10 21WP2	22	16	38	34.5	0.023
12	R3/8	6509 12 17WP2	22	19	44	40	0.022
	R1/2	6509 12 21WP2	22	19	44	40	0.024

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层

LIQUIfit®系列的主要搭配产品

其他LIQUIfit®系列产品，请参阅本产品目录的其他对应章节：

软管类产品

高级PE管
页码3-26

功能接头

单向阀
页码4-44

工业球阀

LIQUIfit®球阀
页码6-34

螺纹接头

6509 直角接头，NPTF外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L	kg
1/4	NPT1/8	6509 56 11WP2	1/2	11	28	23.5	0.003
	NPT1/4	6509 56 14WP2	9/16	11	28	23.5	0.004
	NPT3/8	6509 56 18WP2	3/4	11	28.5	23.5	0.006
3/8	NPT1/4	6509 60 14WP2	3/4	16	38	34	0.010
	NPT3/8	6509 60 18WP2	3/4	16	38	34	0.011
1/2	NPT3/8	6509 62 18WP2	15/16	22	50.5	46.5	0.024
	NPT1/2	6509 62 22WP2	15/16	22	51.5	46.5	0.027

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层；本体可旋转以配合管路方向

6509 直角接头，BSPT外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L	kg
1/4	R1/8	6509 56 10WP2	14	11	28	23.5	0.003
	R1/4	6509 56 13WP2	14	11	28	23.5	0.004
	R3/8	6509 56 17WP2	17	11	28	23.5	0.006
3/8	R1/4	6509 60 13WP2	19	16	38	34	0.010
	R3/8	6509 60 17WP2	19	16	38	34	0.011
1/2	R3/8	6509 62 17WP2	24	22	50.5	46.5	0.024
	R1/2	6509 62 21WP2	24	22	50.5	46.5	0.027

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小），此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸
螺纹不带预涂涂层；本体可旋转以配合管路方向

6508 正T型三通接头，BSPT外螺纹

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
6	R1/8	6508 06 10WP2	13	10.5	28	18	0.008
	R1/4	6508 06 13WP2	14	10.5	28	18	0.009
	R3/8	6508 06 17WP2	17	10.5	28	18	0.010
8	R1/8	6508 08 10WP2	19	13.5	34	23	0.012
	R1/4	6508 08 13WP2	19	13.5	34	23	0.013
	R3/8	6508 08 17WP2	19	13.5	34	23	0.013
10	R1/4	6508 10 13WP2	19	16	38	26.5	0.018
	R3/8	6508 10 17WP2	19	16	38	26.5	0.019
	R1/2	6508 10 21WP2	22	16	38	26.5	0.022
12	R3/8	6508 12 17WP2	22	19	44	31	0.024
	R1/2	6508 12 21WP2	22	19	44	31	0.026

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层；本体可旋转以配合管路方向

6508 正T型三通接头，NPTF外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
1/4	NPT1/8	6508 56 11WP2	1/2	11	28	18	0.004
	NPT1/4	6508 56 14WP2	9/16	11	28	18	0.005
	NPT3/8	6508 56 18WP2	3/4	11	29	18	0.007
3/8	NPT1/4	6508 60 14WP2	3/4	16	38	26	0.013
	NPT3/8	6508 60 18WP2	3/4	16	38	26	0.013
1/2	NPT3/8	6508 62 18WP2	15/16	22	50	35.5	0.031
	NPT1/2	6508 62 22WP2	15/16	22	51	35.5	0.034

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层；本体可旋转以配合管路方向

螺纹接头

6508 正T型三通接头，BSPT外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
1/4	R1/8	6508 56 10WP2	13	11	28	18	0.004
	R1/4	6508 56 13WP2	14	11	28	18	0.005
	R3/8	6508 56 17WP2	17	11	28	18	0.007
3/8	R1/4	6508 60 13WP2	19	16	38	26	0.013
	R3/8	6508 60 17WP2	19	16	38	26	0.013
1/2	R3/8	6508 62 17WP2	24	22	50	35.5	0.032
	R1/2	6508 62 21WP2	24	22	50	35.5	0.032

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小），此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸
螺纹不带预涂涂层：本体可旋转以配合管路方向

6503 直T型三通接头，BSPT外螺纹

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
6	R1/8	6503 06 10WP2	13	10.5	40	22	18.5	0.008
	R1/4	6503 06 13WP2	14	10.5	40	22	18.5	0.009
	R3/8	6503 06 17WP2	17	10.5	40	22	18.5	0.010
8	R1/8	6503 08 10WP2	19	13.5	50	27	23	0.012
	R1/4	6503 08 13WP2	19	13.5	50	27	23	0.013
	R3/8	6503 08 17WP2	19	13.5	50	27	23	0.013
10	R1/4	6503 10 13WP2	19	16	56.5	30	26.5	0.018
	R3/8	6503 10 17WP2	19	16	56.5	30	26.5	0.019
	R1/2	6503 10 21WP2	22	16	56.5	30	26.5	0.022
12	R3/8	6503 12 17WP2	22	19	65.5	34.5	31	0.024
	R1/2	6503 12 21WP2	22	19	65.5	34.5	31	0.026

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层：本体可旋转以配合管路方向

6503 直T型三通接头，NPTF外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
1/4	NPT1/8	6303 56 11WP2	1/2	11	40.5	22.5	18	0.004
	NPT1/4	6503 56 14WP2	9/16	11	40.5	22.5	18	0.005
	NPT3/8	6503 56 18WP2	3/4	11	41.5	23	18	0.007
3/8	NPT1/4	6503 60 14WP2	3/4	16	56	30	26	0.013
	NPT3/8	6503 60 18WP2	3/4	16	56	30	26	0.013
1/2	NPT3/8	6503 62 18WP2	15/16	22	75	39.5	35.5	0.031
	NPT1/2	6503 62 22WP2	15/16	22	76	40.5	35.5	0.035

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
螺纹不带预涂涂层：本体可旋转以配合管路方向

6503 直T型三通接头，BSPT外螺纹 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
1/4	R1/8	6503 56 10WP2	13	11	41.5	22.5	18	0.004
	R1/4	6503 56 13WP2	14	11	41.5	22.5	18	0.005
	R3/8	6503 56 17WP2	17	11	41.5	23	18	0.007
3/8	R1/4	6503 60 13WP2	19	16	56	30	26	0.013
	R3/8	6503 60 17WP2	19	16	56	30	26	0.013
1/2	R3/8	6503 62 17WP2	24	22	75	39.5	35.5	0.032
	R1/2	6503 62 21WP2	24	22	75	39.5	35.5	0.035

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小），此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸
螺纹不带预涂涂层：本体可旋转以配合管路方向

6355 转接头，BSPP内螺纹

环保工程塑料



C	C1		E	F	H	kg
G3/4	G1/4	6355 13 27WP2	10	32	23.5	0.050

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

管对管接头

6306 等径和异径管对管接头

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		G	L	kg
4	4	6306 04 00WP2	8.5	26.5	0.002
	6	6306 04 06WP2	10.5	29	0.002
	8	6306 04 08WP2	13.5	37	0.005
6	6	6306 06 00WP2	10.5	30	0.004
	8	6306 06 08WP2	13.5	37	0.005
	10	6306 06 10WP2	16	42	0.007
8	8	6306 08 00WP2	13.5	37	0.004
	10	6306 08 10WP2	16	42	0.007
	12	6306 08 12WP2	19	50	0.012
10	10	6306 10 00WP2	16	42	0.009
	12	6306 10 12WP2	19	50	0.013
12	12	6306 12 00WP2	19	50.5	0.009

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6306 等径和异径管对管接头 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		G	L	kg
5/16	3/8	6306 08 60WP2	16	42	0.008
	1/2	6306 08 62WP2	22	55	0.018
1/4	1/4	6306 56 00WP2	11	30	0.002
	5/16	6306 56 08WP2	13.5	37	0.007
	3/8	6306 56 60WP2	16	41	0.007
3/8	3/8	6306 60 00WP2	16	42	0.006
	1/2	6306 60 62WP2	22	56	0.020
1/2	1/2	6306 62 00WP2	22	57	0.016

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6302 等径和异径直角接头

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		G	L	kg
4	4	6302 04 00WP2	8.5	19	0.002
	6	6302 04 06WP2	10.5	24	0.004
6	6	6302 06 00WP2	10.5	24	0.004
	8	6302 06 08WP2	13.5	29.5	0.006
8	8	6302 08 00WP2	13.5	29	0.004
	10	6302 08 10WP2	16	34.5	0.008
10	10	6302 10 00WP2	16	34.5	0.005
	12	6302 10 12WP2	19	40.5	0.013
12	12	6302 12 00WP2	19	40.5	0.010

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6302 等径和异径直角接头 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		G	L	kg
5/16	3/8	6302 08 60WP2	16	34	0.009
1/4	1/4	6302 56 00WP2	11	24	0.005
	5/16	6302 56 08WP2	13.5	29.5	0.006
	3/8	6302 56 60WP2	16	34	0.008
3/8	3/8	6302 60 00WP2	16	34	0.006
	1/2	6302 60 62WP2	22	46.5	0.011
1/2	1/2	6302 62 00WP2	22	46.5	0.017

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

管对管接头

6304 等径T型三通接头

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		G	H	L/2	kg
4	4	6304 04 00WP2	8.5	20	15.5	0.004
6	6	6304 06 00WP2	10.5	23	18	0.006
8	8	6304 08 00WP2	13.5	29	22.5	0.006
10	10	6304 10 00WP2	16	34.5	26.5	0.009
12	12	6304 12 00WP2	19	40	31	0.014

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6304 等径和异径T型三通接头 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		G	H	L/2	kg
1/4	1/4	6304 56 00WP2	11	24	18	0.002
3/8	3/8	6304 60 00WP2	16	34	26	0.009
	1/4	6304 60 56WP2	16	34	26	0.011
1/2	1/2	6304 62 00WP2	22	47	36	0.027
	3/8	6304 62 60WP2	22	47	36	0.009

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

6340 等径Y型接头

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		H	K	L	N	kg
4	4	6340 04 00WP2	17.5	8.5	30	9	0.004
6	6	6340 06 00WP2	21.5	10.5	36.5	11	0.008
8	8	6340 08 00WP2	28	13.5	44.5	14.5	0.007
10	10	6340 10 00WP2	33	16	53	17	0.010
12	12	6340 12 00WP2	39	19	60.5	20	0.025

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6340 等径Y型接头 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	ØD1		H	K	L	N	kg
1/4	1/4	6340 56 00WP2	22	11	36	11.5	0.010
3/8	3/8	6340 60 00WP2	33	16	53	17	0.011
1/2	1/2	6340 62 00WP2	45	22	67	23	0.028

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

管对管接头和穿板式接头

6307 等径十字型四通接头

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD		G	H	N	ØT	kg
6	6307 06 00WP2	11	36	20	4.2	0.005
8	6307 08 00WP2	13.5	45	22.5	4.2	0.020

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6307 等径十字型四通接头 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD		G	H	N	ØT	kg
1/4	6307 56 00WP2	11	36	20	4.2	0.010

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸

6316 等径穿板式接头

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD		F	K max	L	L1	ØT min	kg
4	6316 04 00WP2	13	5.5	15.5	10.5	10.5	0.018
6	6316 06 00WP2	15	8.5	20	10	12.5	0.004
8	6316 08 00WP2	18	14.5	27	10.5	15.5	0.007
10	6316 10 00WP2	22	14.5	30	13	18.5	0.012
12	6316 12 00WP2	26	18.5	35	15.5	22.5	0.020

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）

6316 等径穿板式接头 英制

环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD		F	K max	L	L1	ØT min	kg
1/4	6316 56 00WP2	15	8.5	20	10	12.5	0.004
3/8	6316 60 00WP2	22	14.5	29.5	12.5	18.5	0.012
1/2	6316 62 00WP2	29	20.5	40.5	17	25.5	0.030

零件编号若以WP3结尾 = 大包装（每袋数量：40、50或100个，取决于接头的管径大小）
此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸